



R 013

Modulo di comando

TG352



#### Sommario

Il modulo di comando TG352 si utilizza negli impianti in cui non viene richiesta la gestione completa della camera (senza il controllo di temperatura ambiente). Questo modulo realizza il controllo di accesso in camera in modo autonomo, senza la necessità di una gestione centralizzata via BUS. Esso viene collegato in modo seriale (RS 485) al lettore fuori porta sia a Transponder che a CHIP card.

#### Funzioni di controllo

Dopo la rilevazione di una richiesta d'accesso confermata dal lettore Transponder o CHIP card, il modulo provvede:

- direttamente all'apertura della porta d'ingresso comandando la serratura elettrica;
- ad attivare il teleruttore delle luci di cortesia temporizzate (se collegate);
- ad attivare il teleruttore dell'impianto elettrico generale.

#### Specifiche per ordini

Per ordinare il modulo di comando è necessario specificare:  
Modulo di comando Mod. TG352.

- La fornitura comprende l'unità alimentatore interna, il tutto adatto per il montaggio su barra DIN a 4 moduli.

#### Progettazione

Il modulo prevede l'installazione nello stesso quadro elettrico di camera, vicino ai teleruttori luce e comando serratura elettrica.

La realizzazione su barra DIN facilita il montaggio in modo standardizzato. Nella progettazione dell'impianto è necessario attenersi a tutte le normative (norme CEI) relative l'installazione elettrica.

#### Installazione


Il modulo in genere sostituisce l'unità di controllo camera normalmente alloggiata nel quadro elettrico di camera provvisto di guida DIN ed è posizionato in modo tale da essere accessibile. Il trasformatore può essere posizionato a fianco dell'unità nello stesso contenitore.




<b>Caratteristiche tecniche</b>	Alimentazione Corrente	8 V AC 200 mA (2 A max)	Interfaccia camera	RS485 (4800 baud)
	Uscite di comando 220 V AC (8 A max)	Serratura Luce generale Luce cortesia Buzzer	Dimensioni (AxLxP) Peso	92x72x70 mm 0,200 Kg
			Temperatura lavoro Temp. Magazzino	0..+50°C -20..+ 50°C
			Umidità relativa	80 % medio annuale IP 44
			Grado protezione	

## Collegamenti


Con lettore Transponder e verso la serratura elettrica e/o il teleruttore luci.

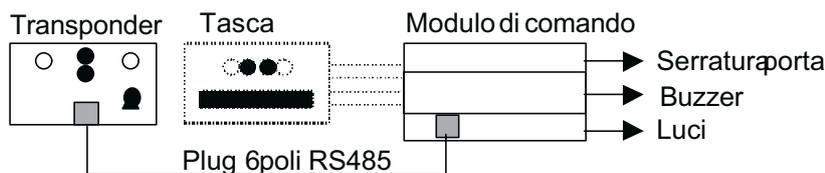

Con lettore CHIP cards e verso la serratura elettrica e/o il teleruttore luci.

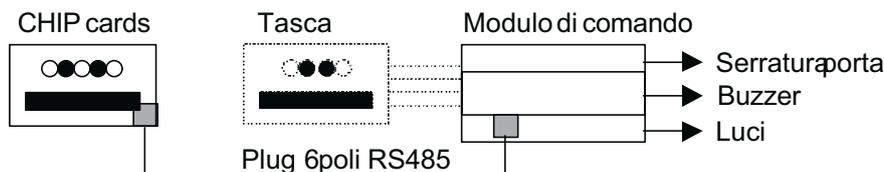

Dettaglio morsetti:

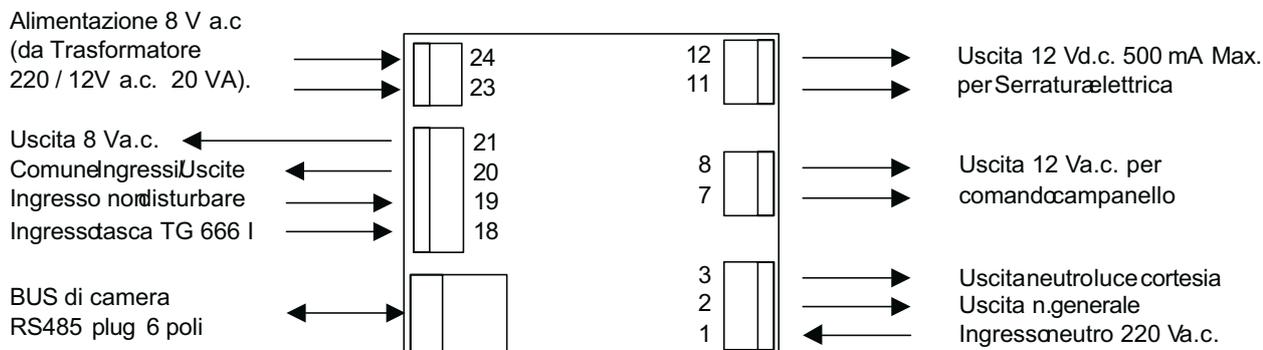



Dimensioni (in mm)

