


## R012

## Tasca abilitazione camera

TG 666

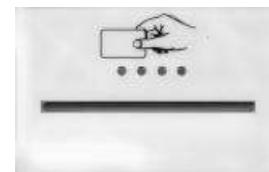

### Sommario

La tasca di abilitazione camera TG666 permette al cliente in camera di attivare, inserendovi la tessera d'ingresso, una serie completa di consensi atti all'abilitazione di servizi quali, luce, TV e controllo della temperatura ambiente. Inoltre, tramite l'unità di camera, comunica alla reception la presenza del cliente in camera.

Sul frontale sono presenti 4 LED rossi che si spengono per segnalare l'avvenuto inserimento della tessera.

### Funzioni di controllo

Rilevazione tramite contatto meccanico della presenza di una tessera Transponder o CHIP card, mediante:

- Segnalazione dell'avvenuto inserimento verso l'unità di controllo camera che passa dallo stato di camera libera a quello di camera occupata, attivando così tutte le azioni che ne derivano.

### Specifiche per ordini

Per ordinare la tasca di abilitazione camera è necessario specificare Tasca abilitazione Mod. TG 666 adatta per Bticino o per Vimar come:

- TG 666 3L Per Bticino Living International 3 moduli ( box 503)
- TG 666 4L Per Bticino Living International 4 moduli ( box 504)
- TG 666 3V Per Vimar Idea 3 moduli (box 503)
- TG 666 4V Per Vimar Idea 4 moduli (box 504)

### Progettazione


La tasca, deve essere montata in scatole da incasso a tre o quattro moduli tipo 503/4, le unità sono inseribili nei supporti dei modelli Bticino Living International e Vimar Idea (da specificare in fase d'ordine).

Sono possibili a richiesta soluzioni alternative per l'inserimento in placche di tipo diverso.

Nella progettazione dell'impianto è necessario attenersi a tutte le normative (norme CEI) relative l'installazione elettrica.

### Installazione

La tasca va posizionata all'interno della camera vicino all'ingresso in modo che il cliente possa inserire la tessera appena entrato in camera.

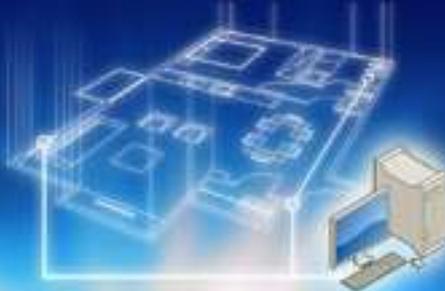


## Caratteristiche tecniche


Alimentazione Corrente	8 - 16 V AC/DC 20 mA	Dimensioni scheda (AxLxP)	21x67x47 mm
Collegamenti	4 fili con morsetti verso TG650 o TG352 2 alimentazione 2 contatto pulito 2A	Peso scheda	0,033 Kg
		Temperatura lavoro	0..+50°C
		Temp. Magazzino	-20..+ 50°C
		Umidità relativa annuale	80 % medio annuale
		Grado protezione	IP 44


## Collegamenti

Con lettore Transponder e verso l'unità di camera per il controllo completo di accesso e comfort.

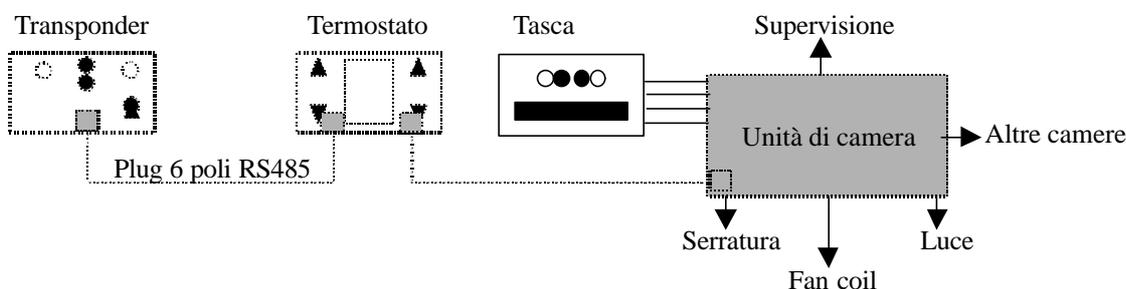


Con lettore di CHIP cards e verso l'unità di camera per il controllo completo di accesso e comfort.

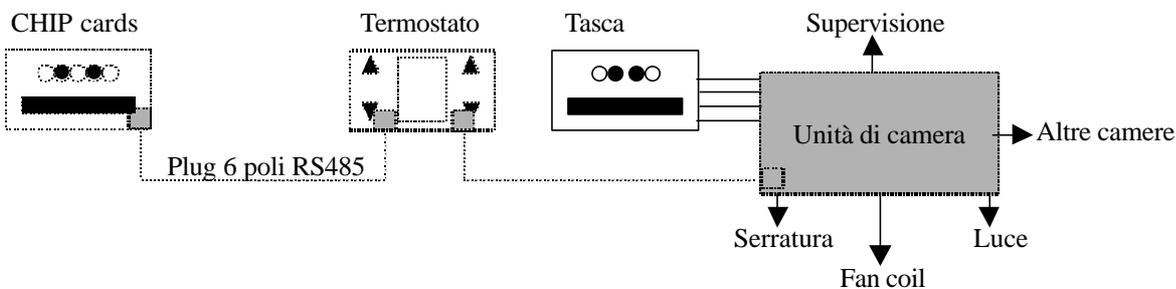

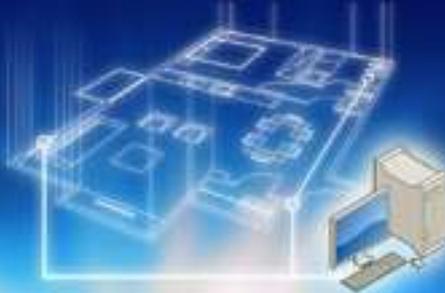


## Dettaglio collegamenti tasca TG 666

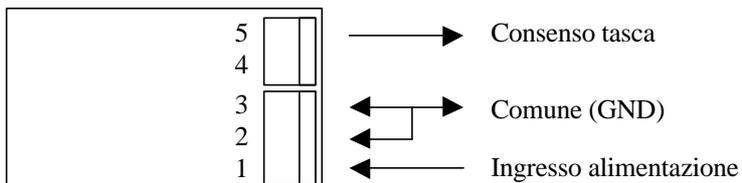

Nota:  
Collegamenti verso unità di camera TG 650 oppure verso modulo di comando TG 352


## Dimensioni (in mm)

Per versione Bticino Living International 3 moduli

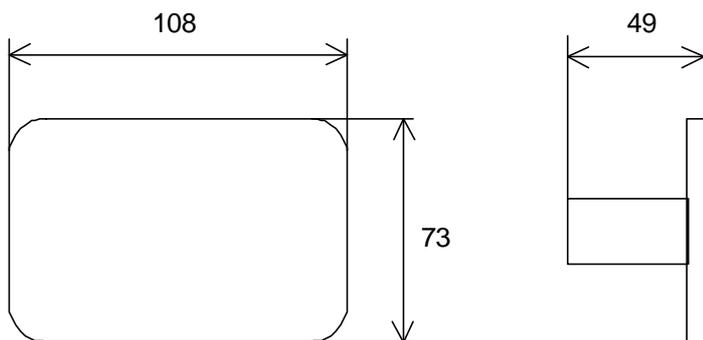

Nota: Per versione con Vimar le dimensioni diventano (AxLxP) 75x114x49

Per versione Bticino Living International 4 moduli

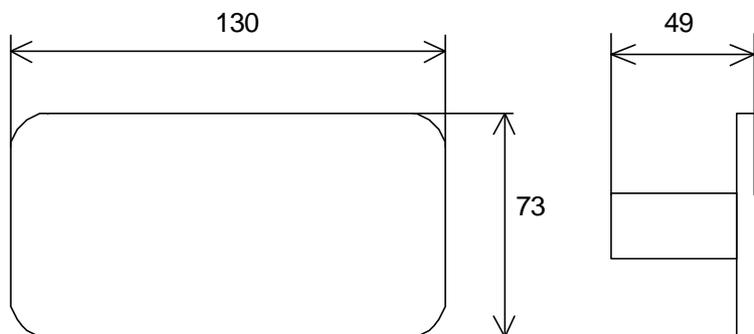

Nota: Per versione con Vimar le dimensioni diventano (AxLxP) 75x139x49